


P

Produktdetails Vertikaljalousien „sunmate“

Aufhängeschiene:

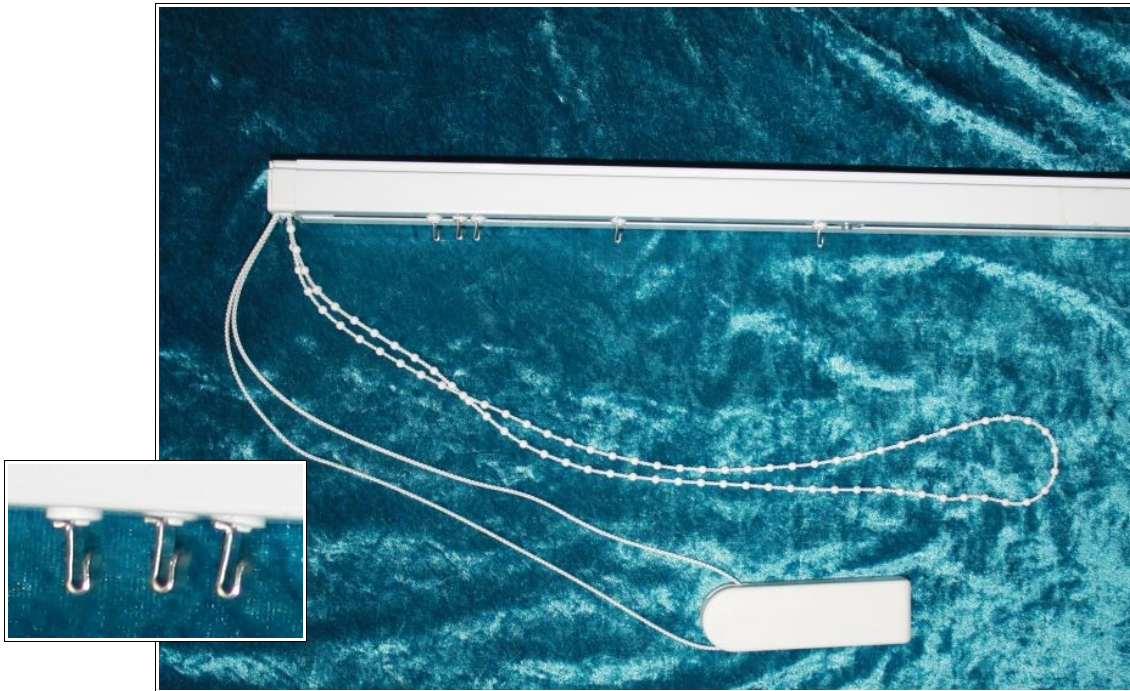

Aufhängeschiene weiss mit Edelstahlhaken

Lamellengewebe:



Lamellen durchgefärbt (Innen- und Außenseite der Lamellen in gleicher Farbgebung)

Material: PVC-freies Gewebe aus 100% PES; Stärke 0,30mm; Gewicht 210g/m²

Eigenschaften: Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 B1, BS 5867 Part 2
Lichtechtheit 5

Gewebe	Lichttransmission*	Lichtreflexion*	Wärmetransmission*	Wärmereflexion*
Nr. 0100	18,00%	75,00%	21,00%	66,00%
Nr. 0101	5,00%	52,00%	8,00%	51,00%
Nr. 0102	1,00%	17,00%	2,00%	21,00%
Nr. 0103	11,00%	60,00%	14,00%	56,00%
Nr. 0104	17,00%	72,00%	19,00%	65,00%
Nr. 0105	7,00%	51,00%	16,00%	56,00%
Nr. 0106	6,00%	43,00%	15,00%	53,00%
Nr. 0107	1,00%	21,00%	9,00%	40,00%
Nr. 0108	14,00%	67,00%	16,00%	60,00%
Nr. 0109	1,00%	35,00%	8,00%	43,00%
Nr. 0110	1,00%	13,00%	5,00%	29,00%
Nr. 0114	20,00%	78,00%	21,00%	70,00%
Nr. 0115	15,00%	67,00%	18,00%	62,00%
Nr. 0116	3,00%	33,00%	11,00%	46,00%
Nr. 0117	1,00%	10,00%	3,00%	23,00%

* gemäß DIN 67507

Farbkarte „sunmate“:



* Die Farben des Lamellengewebes können nur unzureichend in dieser Farbkarte wiedergegeben werden, so dass wir auf leichte Abweichungen von den Originalfarben hinweisen. Gerne können Sie sich die Gewebe in unseren Ausstellungsräumlichkeiten im Original ansehen.

Geeignet für die Verschattung von Bildschirmarbeitsplätzen im Rahmen der Bildschirmarbeitsplatzverordnung.